

LGU146-M20A シリーズ


ユニットタイプ

φ146


540 Nm



■ 出力トルク曲線

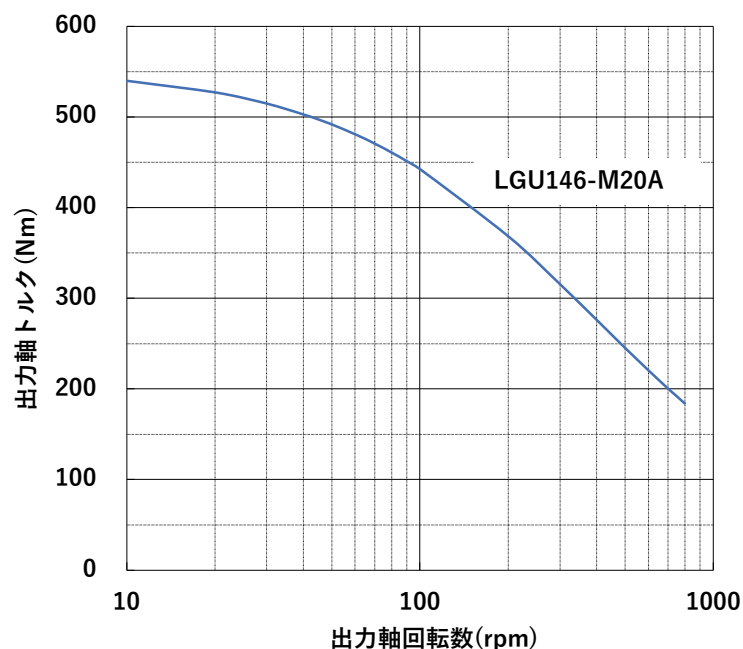


■ 接続例

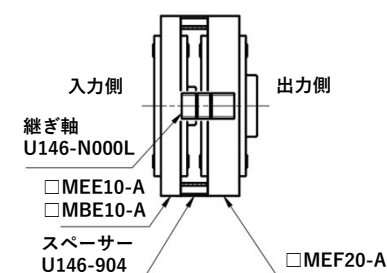

- 多段組合せはP31をご覧ください。
- オプション部品はP36をご覧ください。

■ 寸法図

LGU146-MEF20-A, MFF20-A

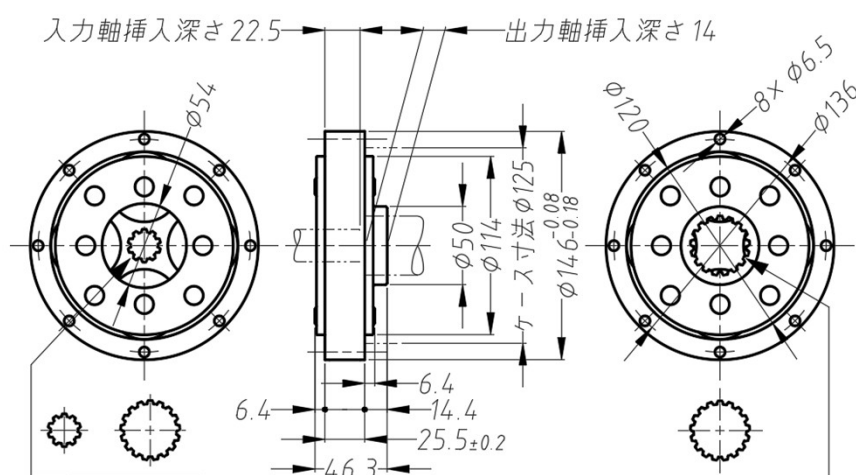

型式	品番	実減速比	最大出力 トルク (Nm)	入力形状	出力形状	重量 (kg)
LGU146-M20A	LGU146-3MEF20-A	3	540	スプライン穴 21×10×1.75	スプライン穴 38×17×2	2.7
	LGU146-4MEF20-A	4				2.9
	LGU146-5MEF20-A	5		スプライン穴 38×17×2		3.0
	LGU146-3MFF20-A	3				2.6


LGU146 多段組合せ

ユニットタイプ組合せ $\phi 146$ 540 Nm



※出荷状態ではユニットは接続されておりません。


出力トルク曲線

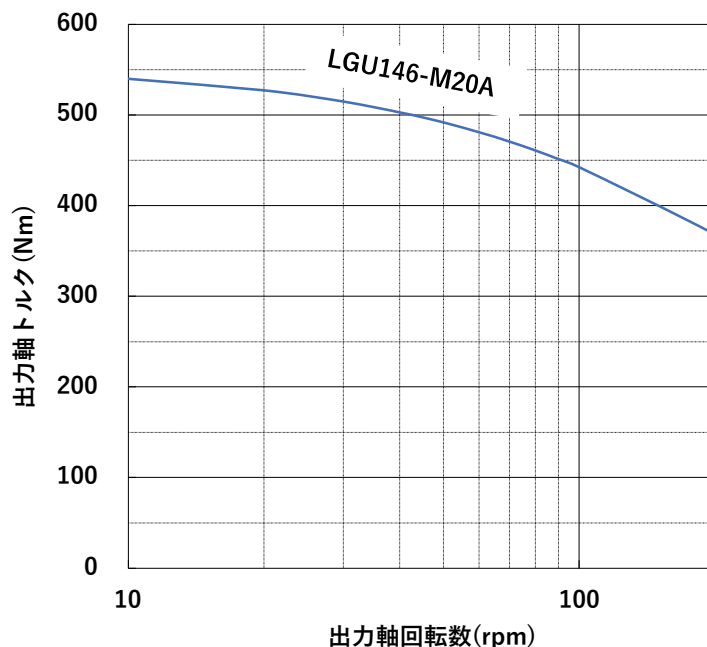

寸法図(接続時)

※最終段(出力側)のユニットのトルク曲線を記載

2段仕様

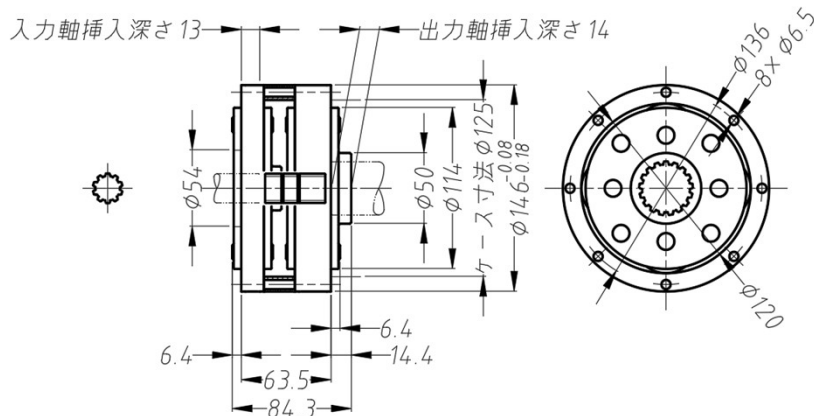

実減速比	1段目品番	2段目品番	スペーサー	継ぎ軸	最大出力トルク (Nm)	入力形状	出力形状
9	LGU146-3MEE10-A	LGU146-3MEF20-A	U146-904×1	U146-N000L×1	540	スプライン穴 21×10×1.75	スプライン穴 38×17×2
12	LGU146-4MEE10-A	LGU146-3MEF20-A					
16	LGU146-4MEE10-A	LGU146-4MEF20-A					
20	LGU146-5MEE10-A	LGU146-4MEF20-A					
25	LGU146-5MEE10-A	LGU146-5MEF20-A					

※継ぎ軸の軸方向への移動を防ぐために同心止め輪 WR-21を2個ご準備ください。
(オプション品(U146-N000L)には同心止め輪を付属しておりません。)